

Código de Pedido

MODELO	
SC400	Padrão
SC400AT	Pescoço 100mm (alta temperatura até 150°C)
SC400MT	Pescoço 50mm (temperatura média até 120°C)

DIMENSÃO CONEXÃO

- 4 3/4"
- 5 1"
- 6 1 1/2"
- 7 2"
- 9 3"
- Q 4"
- X Outra - Especificar

TIPO DE CONEXÃO AO PROCESSO

- B BSP
- N NPT
- D FLANGE ANSI 150# - Aço Carbono
- E FLANGE ANSI 150# - Aço Inox 316
- G FLANGE ANSI 300# - Aço Carbono
- H FLANGE ANSI 300# - Aço Inox 316
- K FLANGE ANSI 150# - Aço Inox 304
- L FLANGE ANSI 300# - Aço Inox 304
- T Sanitária (Tri-Clamp)
- X Outra - Especificar

TIPO DE HASTE OU CABO

- R Haste em Aço Inox 316

REVESTIMENTO

- S Sem Acabamento
- H Revestimento em Hallar
- M Encapsulamento em PTFE - Alta Temperatura (Até 200°C)
- T Encapsulamento em PTFE (Até 120°C)
- X Outro - Especificar

COMP. INSERÇÃO

- L Especificar (m)

CABEÇOTE


- N1 NYLON Pequeno
- G1 ALUMÍNIO Pequeno

CONEXÃO ELÉTRICA

- 1 1/2" BSP
- 2 PC 1/2" BSP
- 6 1/2" NPT
- 7 PC 1/2" NPT
- X Outra - Especificar

OPÇÕES

- C CAMISA
- 0 NENHUM

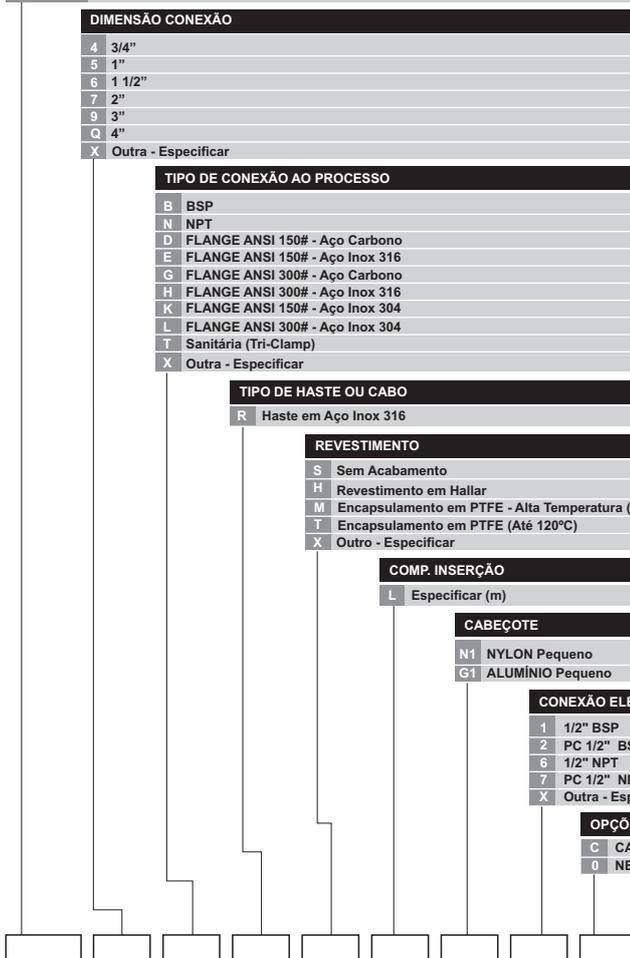

MODELO	
LV400/2-24	Alimentação: 24Vcc (+/- 10%) - Saída: 1NA + 1NF
LV400/2-11	Alimentação: 110Vca (50/60Hz) - Saída: 1NA + 1NF
LV400/2-23	Alimentação: 230Vca (50/60Hz) - Saída: 1NA + 1NF

